



ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ





Η Vivechrom σας παρέχει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας για απaráμιλλη προστασία και ομορφιά στα ξύλα σας.

Το ξύλο είναι ζωντανό υλικό και συνδυάζεται υπέροχα στις κατασκευές, δημιουργώντας τη δική του ατμόσφαιρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του σπιτιού.

Σαν φυσικό υλικό που είναι, όταν εκτίθεται σε ήλιο, βροχή ή χιόνια, το ξύλο φθείρεται και χρειάζεται τη σωστή προστασία για να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να έχει ωραία εμφάνιση.

Η Vivechrom μέσα από μακροχρόνια Έρευνα & Ανάπτυξη, και με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, διαθέτει προϊόντα Ξυλοπροστασίας βάσεως διαλύτου και βάσεως νερού. Εδώ και χρόνια έχουμε αφαιρέσει από τα προϊόντα μας την περμεθρίνη, που είναι πολύ επιβαρυντική ουσία για το περιβάλλον, και δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Με τον **Οδηγό Ξυλοπροστασίας Vivechrom** ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε για τις βασικές αρχές προστασίας του ξύλου και να σας βοηθήσουμε να βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα, Συντηρητικά και Βερνίκια Εμποτισμού, για να προστατέψετε τις ξύλινες κατασκευές σας και να έχετε ένα υπέροχο αισθητικά αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΣΕΛ. 04-05 Οι εχθροί του ξύλου
- ΣΕΛ. 06-07 Κατηγορίες Ξυλοπροστασίας και Προετοιμασία
- ΣΕΛ. 08-09 Συντηρητικά Εμποτισμού Ξύλου Vivexyl Plus & Aquaxyl Plus
- ΣΕΛ. 10-11 Βερνίκια Εμποτισμού Ξύλου Vivexyl Filter 7 & Aquaxyl Varnish
- ΣΕΛ. 12-13 Βερνίκια Vivelux & Vivelack
- ΣΕΛ. 14-15 Vivelack & Teak Oil
- ΣΕΛ. 16-17 Πίνακας Προϊόντων
- ΣΕΛ. 18-19 Αποχρώσεις Ξυλοπροστασίας

Το απροστάτευτο ξύλο είναι εκτεθειμένο σε πολλών ειδών προσβολές, ιδιαίτερα εξωτερικά.

Γενικά όλα τα ξύλα επηρεάζονται όταν εκτίθενται σε υγρασία και UV ακτινοβολία.

Η βροχή, η υγρασία και η διαρκής συστολή και διαστολή του ξύλου έχει σαν αποτέλεσμα το σκάσιμο στην επιφάνεια, την αύξηση της υγρασίας στο ξύλο και την είσοδο των καταστροφικών μυκήτων.

Τα μαλακά ξύλα, όπως πεύκο και ελάτη, είναι ευαίσθητα στις μπλε κηλίδες αντίθετα με τα σκληρά ξύλα τα οποία δεν προσβάλλονται εύκολα από μύκητες και μπλε κηλίδες.

Τα μαλακά ξύλα που έχουν εμποτιστεί βιομηχανικά είναι προστατευμένα από μπλε κηλίδες.

Επιπλέον, οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου καταστρέφουν την επιφάνεια του ξύλου, το οποίο γίνεται γκρι και χάνει την ακαμψία του.



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΑ ΞΥΛΑ ΜΑΣ



ΜΟΥΧΛΑ

Είναι συνήθως πράσινη, γκρι ή μαύρη και αναπτύσσεται σε υγρή επιφάνεια ξύλου. Μπορεί να αφαιρεθεί με ήπιο διάλυμα χλωριούχου απολυμαντικού.



ΜΥΚΗΤΕΣ (FUNGI)

Οι μύκητες αναπτύσσονται στο εσωτερικό αλλά και στην επιφάνεια του ξύλου και τρώνε τα θρεπτικά συστατικά του. Μπορούν να προκαλέσουν σκάσιμο ή να μαλακώσουν και να καταστρέψουν το ξύλο.



ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ (BLUE STAIN)

Τύπος μυκήτων που προκαλεί συνήθως μπλε αποχρωματισμό, ειδικά στα μαλακά ξύλα, και τα κάνει πιο διαπερατά από το νερό, ετοιμάζοντας το έδαφος για σήψη.



ΥΓΡΑΣΙΑ

Η υγρασία του ξύλου είναι το ποσοστό του νερού που περιέχεται στο ξύλο και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% για να μην προσβληθεί από μύκητες, οπότε συνιστάται να γίνει αδιαβροχοποίηση του ξύλου.



Προστατεύοντας αποτελεσματικά το ξύλο από υγρασία, μύκητες και μπλε κηλίδες, αποτρέπουμε τον κίνδυνο να προσβληθεί από έντομα, όπως σκαθάρια και τερμίτες, που αποδομούν και καταστρέφουν το ξύλο.



ΗΛΙΟΣ

Το ξύλο επηρεάζεται κυρίως από τις υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου. Αυτές καταστρέφουν τη λιγνίνη του ξύλου, που ξεπλένεται στη συνέχεια από το νερό, δημιουργώντας έτσι μια τραχιά και άγρια επιφάνεια. Το ξύλο αποχρωματίζεται και γίνεται γκρι και είναι πιο ευπρόσβλητο από μύκητες και μπλε κηλίδες.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ	ΜΥΚΗΤΕΣ ΜΠΛΕ ΚΗΛΙΔΕΣ	UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΒΡΟΧΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΠΕΥΚΟ	✓	✓	✓
ΕΛΑΤΗ	✓	✓	✓
ΤΙΚ		✓	✓
ΙΡΟΚΟ		✓	✓
ΜΑΟΝΙ		✓	✓
ΔΡΥΣ		✓	✓
ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΞΥΛΑ		✓	✓

Η Vivechrom διαθέτει
μια μελετημένη γκάμα προϊόντων
για την προστασία και τη διακόσμηση του ξύλου.

Συντηρητικά Εμποτισμού (Preservatives) Διαλύτου και Νερού

Είναι προϊόντα σχεδιασμένα με πρωταρχικό σκοπό να ελέγχουν τη βιολογική προσβολή του ξύλου. Περιέχουν χημικά πρόσθετα, βιοκτόνα (biocides) και μυκητοκτόνα (fungicides), για προστασία από μούχλα, μύκητες και μπλε κηλίδες. Φυσιολογικά δεν δημιουργούν φιλμ και εισχωρούν εύκολα και βαθιά στο ξύλο.

Είναι επίσης σχεδιασμένα να σφραγίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια από τη διείσδυση νερού, μέχρι την εφαρμογή του τελικού βερνικιού. Υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία και φέρουν άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάσει του Ευρωπαϊκού νόμου BPR (Biocidal Products Regulation).

Βερνίκια Εμποτισμού (Woodstains) Διαλύτου και Νερού

Όταν εφαρμόζονται στο ξύλο δίνουν είτε ένα ημιδιαφανές είτε ένα απολύτως διαφανές φιλμ και τονίζουν και αναδεικνύουν τα φυσικά νερά του ξύλου.

Τα **ημιδιαφανή βερνίκια** περιέχουν πιγμέντα / χρωστικές ύλες (pigments) που αφενός δίνουν την **απόχρωση** στο ξύλο και επιπλέον απορροφούν την επιβλαβή UV ακτινοβολία, προσφέροντας ταυτόχρονα διακόσμηση και προστασία από τον καιρό.

Τα **διαφανή βερνίκια** (άχρωμα) έχουν ευρύτατη χρήση εσωτερικά, έχουν όμως μικρότερη αντοχή εξωτερικά σε σχέση με τις αποχρώσεις.

Στη Vivechrom έχουμε προσθέσει **επιπλέον και άχρωμα φίλτρα UV** που ενισχύουν σημαντικά τις αντοχές για εξωτερική χρήση στα ημιδιαφανή βερνίκια αλλά ακόμα και στα απολύτως διαφανή βερνίκια.

Έλαια Εμποτισμού

Η Vivechrom διαθέτει το Teak Oil, ένα ειδικό μίγμα από έλαια και κερί που συντηρεί, φρεσκάρει και ζωντανεύει το ξύλο. Θρέφει το ξύλο αναπληρώνοντας τα φυσικά του έλαια και το προστατεύει για περίπου 6 μήνες από σκόνη, νερό και καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται εύκολα, χρησιμοποιώντας πανί ή πινέλο, σε άβαφα εξωτερικά έπιπλα κήπου και βεράντας και σε εσωτερικά άβαφα ξύλινα έπιπλα.

Είναι σημαντικό να προετοιμάσετε σωστά το ξύλο πριν την εφαρμογή προϊόντων ξυλοπροστασίας για να μην πάει χαμένη η προσπάθειά σας!

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, λίπη, άλατα. Επίσης, μικρή προσβολή της μούχλας πρέπει να αφαιρείται εντελώς με αραιό διάλυμα χλωριούχου απολυμαντικού
- Σε πολυκαιρισμένα ξύλα που έχουν επιφανειακές αλλοιώσεις, το ξύλο πρέπει να πλανιστεί μέχρι να βρείτε γερή επιφάνεια

ΝΕΟ ΞΥΛΟ

- Τρίψτε την επιφάνεια με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (180-220) ή λειαντικό σφουγγαράκι
- Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη του τριψίματος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ

- Αν το προηγούμενο συντηρητικό ή βερνίκι είναι σε καλή κατάσταση, ξεσκονίστε επιμελώς την επιφάνεια.
- Αν η παλιά βαμμένη επιφάνεια δείχνει σημάδια φθοράς, αποχαρτάρετέ την τρίβοντας με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (180-220) ή λειαντικό σφουγγαράκι
- Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη του τριψίματος

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝΟΥ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε χοντρόκοκκο γυαλόχαρτο (50-60) για να τρίψετε ή/και να αφαιρέσετε εντελώς τις παλιές σκούρες αποχρώσεις
- Μετά λειάνετε με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (180-220) ή λειαντικό σφουγγαράκι
- Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη του τριψίματος



VIVEXYL PLUS

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Διαλύτου



Το **VIVEXYL PLUS** είναι έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου εξωτερικής χρήσης που διεισδύει στο ξύλο, το εμποτίζει εύκολα και σε βάθος και το προστατεύει από τους μύκητες / μπλε κηλίδες.

Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια.

Βάφεται εύκολα και έχει μεγάλη διεισδυτικότητα που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει.

Έχει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και την υγρασία και προσφέρει αποτελεσματική προστασία τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.



- Πόρτες
- Παράθυρα, κουφώματα
- Ξυλεπενδύσεις
- Υπόστεγα
- Πέργκολες
- Περιφράξεις

Αποχρώσεις:

Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(No 502 - 513)



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Προστασία
από μύκητες
και μπλε κηλίδες



Διεισδύει
σε βάθος
και προστατεύει



Δεν ξεφλουδίζει
και δεν σπάει



Στέγνωμα:
3 ώρες



Απόδοση:
14-18 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

AQUAXYL PLUS

Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Νερού


Το **AQUAXYL PLUS** είναι άοσμο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει το ξύλο και αφήνει να φαίνονται τα νερά του αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του.

Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια.

Διεισδύει βαθιά στο ξύλο, προστατεύοντάς το από τους μύκητες που προκαλούν σήψη και αποχρωματισμό στο ξύλο.

Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Είναι υδατοαπωθητικό και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει.

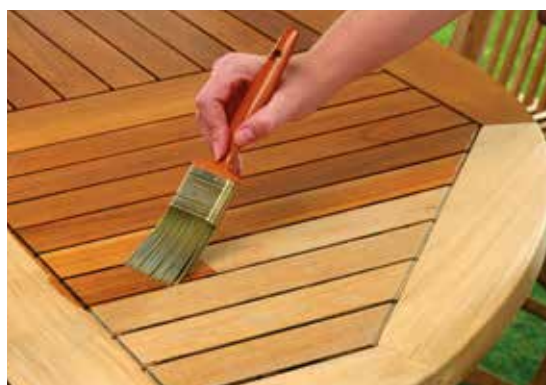

ΑΟΣΜΟ



- Πόρτες
- Παράθυρα, Πατζούρια
- Ξυλεπενδύσεις
- Υπόστεγα
- Πέργκολες
- Περιφράξεις

Αποχρώσεις:

Άχρωμο 501
και 12 έτοιμες
αποχρώσεις
(No 502 - 513)



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Προστασία
από μύκητες
και μπλε κηλίδες



Διεισδύει
εύκολα
και προστατεύει



Δεν ξεφλουδίζει
και δεν σπάει



Στέγνωμα:
30 λεπτά



Απόδοση:
10-15 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

VIVEXYL FILTER 7

Κορυφαίο Βερνίκι Εμποτισμού Βάσεως Διαλύτου



Το **VIVEXYL FILTER 7** είναι σατινέ βερνίκι εμποτισμού, με εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, προσφέροντας μία ελαστική και μεγάλης διάρκειας προστασία του ξύλου από τον καιρό.

Είναι μικρόπορο, υδροαπωθητικό και δεν συγκρατεί τη βρωμιά.

Εφαρμόζεται εύκολα και έχει απλή συντήρηση.

Είναι κορυφαίο βερνίκι για τελική στρώση σε σταθερές ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες και παράθυρα, εξασφαλίζοντας υψηλή προστασία και τονίζοντας την υφή και τα νερά του ξύλου.



TOP QUALITY WOODSTAIN

- Πόρτες
- Παράθυρα
- Πατζούρια
- Μαρκίζες
- Ξυλεπενδύσεις



Έτοιμες Αποχρώσεις:

Άχρωμο 701 και 12 έτοιμες σατινέ αποχρώσεις (No 702 - 713)

Χρωμοσυνθέσεις:

34 νέες σατινέ αποχρώσεις (No 721 - 754)



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Maximum
αντοχή στην UV
ακτινοβολία



Υδροαπωθητικό
Προστασία
Μεγάλης Διάρκειας



Στέγνωμα:
3-4 ώρες



Απόδοση:
15-17 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

AQUAXYL VARNISH

Κορυφαίο Βερνίκι Εμποτισμού Βάσεως Νερού

Το **AQUAXYL VARNISH** είναι βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις και κάθε ξύλινη επιφάνεια.

Είναι άοσμο και βάφεται εύκολα.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάζει. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Είναι υδροαπωθητικό ενώ επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει.



ΑΟΣΜΟ



TOP QUALITY WOODSTAIN

- Πόρτες
- Παράθυρα
- Κουφώματα
- Ξυλεπενδύσεις
- Κάθε ξύλινη επιφάνεια

Έτοιμες Αποχρώσεις:

Άχρωμο 701 γυαλιστερό και σατινέ και 12 έτοιμες σατινέ αποχρώσεις (No 702 - 713)

Χρωμοσυνθέσεις:

34 νέες γυαλιστερές και σατινέ αποχρώσεις (No 721 - 754)



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Φίλτρα U.V.:
Ασπίδα για τον ήλιο



Υδροαπωθητικό
Προστασία
Μεγάλης Διάρκειας



Ελαστικό
& Ανθεκτικό



Στέγνωμα:
1 ώρα



Απόδοση:
9-12 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

VIVELUX

Βερνίκι Θαλάσσης



Το **VIVELUX** είναι διαφανές βερνίκι θαλάσσης εξωτερικής χρήσης, που προσφέρει μακροχρόνια προστασία και τονίζει την φυσική ομορφιά του ξύλου.

Εφαρμόζεται σε μαλακά και σκληρά ξύλα και συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη (πάνω από την ίσαλο γραμμή) και κάθε είδους ξύλινες κατασκευές.

Περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου.

Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει και σχηματίζει μία σκληρή και ελαστική μεμβράνη, ανθεκτική στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



- Σκάφη
- Πόρτες
- Παράθυρα

- Κουφώματα
- Κάθε ξύλινη επιφάνεια

Αποχρώσεις:

Άχρωμο 501
γυαλιστερό
και σατινέ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Φίλτρα U.V.:
Ασπίδα για τον ήλιο



Σκληρό φιλμ:
Αντοχή στις τριβές



Υψηλή
ελαστικότητα



Στέγνωμα:
5 ώρες



Απόδοση:
12-17 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διακοσμητικό & Προστατευτικό Βερνίκι Ξύλου

Το **VIVELACK** είναι έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, ξυλεπενδύσεις και γενικά σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.

Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα και εξασφαλίζει στο ξύλο προστασία και ωραία εμφάνιση.

Συνιστάται για εσωτερική χρήση, στο εξωτερικό έχει μικρότερες αντοχές στον ήλιο (χωρίς φίλτρα UV).



- Πόρτες
- Παράθυρα
- Κουφώματα
- Κουπαστές
- Ξυλεπενδύσεις

Έτοιμες Αποχρώσεις:

Άχρωμο 501 γυαλιστερό και σατινέ και 6 έτοιμες γυαλιστερές αποχρώσεις (No 502 - 505, 508, 510)

Χρωμοσυνθέσεις:

63 γυαλιστερές και σατινέ αποχρώσεις (No 521 - 583)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Θαυμάσιο
άπλωμα




Στέγνωμα:
5 ώρες



Απόδοση:
12-16 m² ανά λίτρο
ανά στρώση

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η αποτύπωση των αποχρώσεων είναι εντελώς ενδεικτική.
Δείτε τις πραγματικές αποχρώσεις στα χρωματολόγια μας στα καταστήματα.




ΑΧΡΩΜΟ 501



ΔΡΥΣ 502



ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503



ΤΙΚ 504



ΜΑΟΝΙ 505



ΠΕΥΚΟ 508



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510



TEAK OIL

Λάδι Συντήρησης Σκληρών Ξύλων

Το **TEAK OIL** της Vivechrom είναι ένα ειδικό μείγμα από έλαια, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών κυρίως ξύλων όπως τίκ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνό ξύλο.

Απορροφάται από το ξύλο γεμίζοντας τους πόρους του χωρίς να σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει τη διείσδυση του νερού.

Ζωντανεύει και τονίζει τη φυσική απόχρωση και την υφή του ξύλου, η οποία έχει ξεθωριάσει με τον καιρό ή τη χρήση.

Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου, καθώς και για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.



ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ

- Έπιπλα κήπου και βεράντας
- Έπιπλα εσωτερικού χώρου παραδοσιακά
- Ξύλινες διακοσμητικές κατασκευές



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Στέγνωμα:
3 ώρες



Απορροφάται
από το ξύλο



Απόδοση:
12-15m² ανά λίτρο

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ
ΞΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

Vivexyl Plus



Aquaxyl Plus



Vivexyl Filter 7



Τύπος	Συντηρητικό εμποτισμού	Συντηρητικό εμποτισμού	Βερνίκι εμποτισμού
Συντήρηση από μύκητες και μπλε κηλίδες	Διεισδύει σε βάθος και προστατεύει	Διεισδύει εύκολα και προστατεύει	—
Προστασία από Υπεριώδη Ακτινοβολία UV	Προστασία προσφέρουν οι αποχρώσεις και ιδιαίτερα οι πιο σκούρες	Προστασία προσφέρουν οι αποχρώσεις και ιδιαίτερα οι πιο σκούρες	Advanced Filter Technology Maximum αντοχή στην UV ακτινοβολία
Διαλύτου / Νερού	Διαλύτου	Νερού	Διαλύτου
Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εξωτερική Χρήση	Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση
Στέγνωμα	3 ώρες	30 λεπτά	3-4 ώρες
Επαναβαφή	16 ώρες	1 ώρα	16-24 ώρες
Απόδοση: m ² ανά λίτρο ανά στρώση	14-18	10-15	15-17
Αποχρώσεις Έτοιμες	Άχρωμο 501 και 12 έτοιμες αποχρώσεις (No 502-513)	Άχρωμο 501 και 12 έτοιμες αποχρώσεις (No 502-513)	ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Άχρωμο 701 και 12 έτοιμες σατινέ αποχρώσεις (No 702-713)
Αποχρώσεις Χρωμοσυνθέσεων	—	—	ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 34 σατινέ αποχρώσεις (No 721-754)
Φινίρισμα	Ματ	Ματ	Σατινέ
Συσκευασίες	750mL, 2.5Lt	750mL, 2.5Lt	750mL, 2.5Lt

ΒΕΡΝΙΚΙΑ			ΛΑΔΙ
Aquaxyl Varnish	Vivelux	Vivelack	Teak Oil
			
Βερνίκι εμποτισμού	Βερνίκι θαλάσσης	Διακοσμητικό βερνίκι	Λάδι συντήρησης
—	—	—	—
Φίλτρα UV: Ασπίδα για τον ήλιο	Φίλτρα UV: Ασπίδα για τον ήλιο	Δεν περιεχει φίλτρα UV	Δεν περιεχει φίλτρα UV
Νερού	Διαλύτου	Διαλύτου	Διαλύτου
Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση
1 ώρα	5 ώρες	5 ώρες	3 ώρες
6 ώρες	24 ώρες	24 ώρες	2 ημέρες
9-12	12-17	12-16	12-15
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Άχρωμο 701 γυαλιστερό και σατινέ και 12 σατινέ αποχρώσεις (No 702-713)	Άχρωμο 501 γυαλιστερό και σατινέ	Άχρωμο 501 γυαλιστερό και σατινέ και 6 έτοιμες γυαλιστερές αποχρώσεις (No 502-505, 508, 510)	Άχρωμο
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 34 γυαλιστερές και σατινέ αποχρώσεις (No 721-754)	—	63 Γυαλιστερές και σατινέ αποχρώσεις (No 521 - 583)	—
Γυαλιστερό και Σατινέ	Γυαλιστερό και Σατινέ	Γυαλιστερό και Σατινέ	Απορροφάται & δίνει μια πολύ φυσική εμφάνιση
750mL, 2.5Lt	750mL, 2.5Lt	200mL, 750mL, 2.5Lt	750mL, 2.5Lt

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Vivechrom

Η αποτύπωση όλων των αποχρώσεων είναι εντελώς ενδεικτική.
Δείτε τις πραγματικές αποχρώσεις στα χρωματολόγια μας στα καταστήματα.

Έτοιμες Αποχρώσεις

Συντηρητικών




AXRΩMO 501



ΔΡΥΣ 502



ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 503




ΤΙΚ 504



ΜΑΟΝΙ 505



ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 506



ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ 507



ΠΕΥΚΟ 508



ΟΡΕΓΚΟΝ 509



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 510



ΠΡΑΣΙΝΟ 511



ΜΠΛΕ 512



ΕΒΕΝΟΣ 513

VIVEXYL PLUS
AQUAXYL PLUS



Έτοιμες Αποχρώσεις

Βερνικιών Εμποτισμού



COLOURLESS 701

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

VIVEXYL FILTER 7
AQUAXYL VARNISH



PINE 702




OREGON PINE 703



LIGHT OAK 704



GOLDEN OAK 705




LIGHT WALNUT 706




DARK WALNUT 707




TEAK 708




CHESTNUT 709




MAHOGANY 710



WENGE 711



GREY 712




WHITE 713

Αποχρώσεις ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Βερνικιών Εμποτισμού

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ


VIVEXYL FILTER 7
AQUAXYL VARNISH



721




722



723



724



725




726



727



728



729




730




731



732



733



734




735



736



737



738



739




740




741



742



743



744



745



746



747



748




749




750




751



752



753



754




ΟΔΗΓΟΣ
ΕΥΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000
Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA - GREECE, TEL.: +30 210 5538700
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA - GREECE, TEL.: +30 2310 450000
www.vivechrom.gr



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018."

AkzoNobel

